




Hausanschluss-Sicherung

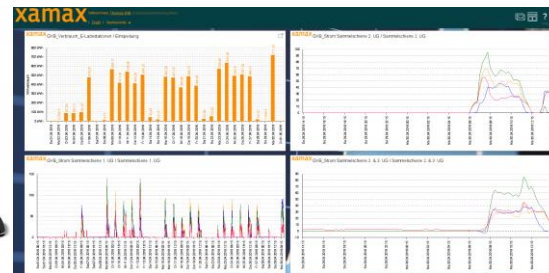

Der Xamax-Controller kann bis zu 16 Ladestationen ansteuern. Die folgenden unterschiedlichen Fabrikate werden gleichzeitig über eine drahtgebundene Modbus RTU oder Modbus TCP Verbindung angesteuert. (Keba, Schneider, Mennekes, ABB, ABL eMH1, Phoenix, usw.). Weiter kann der Xamax-Controller bis zu 16 ACU (Accounting Control Unit) von Mennekes ansteuern, somit sind total bis zu 256 Mennekes-Ladestationen ansteuerbar.

Ansteuerung EW Lastreduktion

Modbus RTU,
Modbus TCP



Ladestationen mit Schnittstelle und Möglichkeit für Last-Management und Option „Energie-Verbrauchs-Abrechnung“

Private Messung zur dynamischen Lastüberwachung der Hausanschluss-Sicherung oder Abgang E- Mobility

Für das Produkt ZAPTEC, bietet der Xamax-Controller die Möglichkeit 32 ZapCharger Pro über die Cloud anzusteuern.

Prinzipschema Dynamisches Energiemanagement E-Mobility